


2N

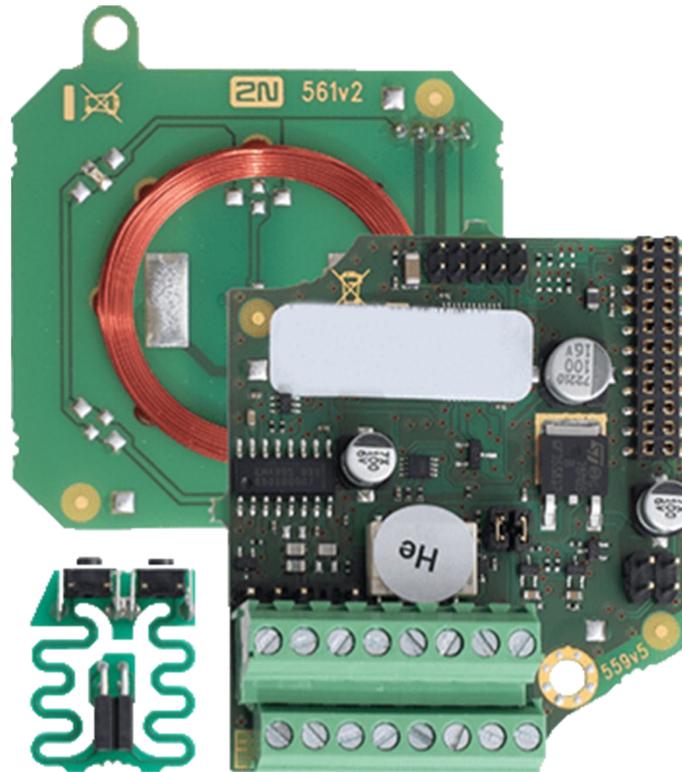

RFID 125kHz, Seos[®] Compatible 13.56MHz & OSDP

Lettore di schede RFID interno da installare nei citofoni 2N IP Force 2.0. Consente l'uso di schede di frequenza sia a 125 kHz che a 13,56 MHz, comprese le credenziali di accesso crittografate.

Sono disponibili due relè aggiuntivi, due ingressi logici e un'interfaccia OSDP. Il protocollo OSDP offre una maggiore sicurezza rispetto al protocollo Wiegand e cripta i dati trasmessi.

È compatibile con i modelli 2N IP Force 2.0 a due pulsanti e pittogrammi (9151301CRP, 9151302CR). Include anche un interruttore antimanomissione per segnalare l'apertura del pannello frontale.

Varianti



**RFID 125kHz,
Seos® Compatible
13.56MHz &
OSDP**
9151325-S

Specifiche tecniche

Parametri

Include	Letture RFID, interruttore antimanomissione, uscita attiva, relè, due ingressi, modulo OSDP
Interfaccia OSDP	Letture OSDP (configurabile via software)
Uscita interruttore attivo	Da 9,8 a 13,8 V CC in base all'alimentazione (PoE+: 11,6 V; adattatore: tensione di alimentazione meno 0,4 V), fino a 400 mA
Relè	Contatto NA max. 30 V / 1 A AC/DC (SSR A, SSR B)
Ingressi	2 ingressi: attivi (richiede una tensione esterna) o passivi (richiede solo un contatto esterno)
Uscita di segnalazione	LED rosso interno sotto il pannello frontale del citofono
Alimentazione	12 V CC \pm 15% / 350 mA per letture di schede RFID esterno

Schede supportate

125 kHz	EM4x02, NXP HiTag2, HID® Prox
13.56 MHz	ISO14443A: MIFARE® Classic®, MIFARE Plus®, MIFARE Mini, MIFARE Ultralight®, MIFARE DESFire® PicoPass: HID® iClass® CSN, Picopass FeliCa: Standard, Lite ST SR: SR, SRI, SRIX HID: HID Seos, HID iClass SE™, iClass SR, HID MIFARE DESFire with SIO, HID MIFARE Classic with SIO, HID DESFire EV3 SE 2N PICard: supporta le schede MIFARE DESFire EV2 ed EV3 NFC/HCE: smartphone con l'App My2N

Proprietà meccaniche

Temperatura di lavoro	-30 °C – +55 °C
Temperatura di conservazione	-40 °C – +70 °C
Umidità relativa di lavoro	10 % – 95 % (senza condensa)

Garanzia

Garanzia di 5 anni. Vedere:
https://www.2n.com/en_GB/support/warranty-and-repair