

2N



2N Fortis Cylinder

Chiusura intelligente per una vita moderna

Il cilindro 2N Fortis è una serratura elettronica senza fili progettata per l'accesso sicuro e senza chiavi agli appartamenti residenziali, anche in versione retrofit. È l'ultimo tassello della soluzione di accesso end-to-end di 2N: veloce da installare, semplice da gestire e che consente ai residenti di sbloccare tutte le porte con un'unica credenziale.

Accesso senza chiavi: dalla strada, alla suite

Consente l'ingresso senza interruzioni negli appartamenti. I residenti possono ora sbloccare tutte le porte, dall'ingresso principale alla propria porta d'ingresso, con un'unica credenziale: RFID o mobile (il mobile sarà disponibile dal 2026).

Installazione senza fili e senza problemi

Nessun cavo, nessun attrezzo speciale: il design senza fili consente un'installazione rapida ed economica sulla maggior parte delle porte europee, riducendo i tempi e le spese di manodopera.

Espandete la vostra soluzione in pochi minuti

Utilizzate già i citofoni e i lettori di accesso 2N? Aggiungete serrature a cilindro intelligenti per espandere il vostro sistema di controllo degli accessi alle porte in cui non è possibile il cablaggio. In pochi minuti otterrete una sicurezza scalabile senza complessità.

Protezione all'interno e all'esterno

Il 2N Fortis Cylinder è ideale per le porte che richiedono un catenaccio completamente bloccato, piuttosto che un semplice scrocco. Con versioni per uso interno ed esterno, questi cilindri resistenti offrono la sicurezza e l'affidabilità che i residenti si aspettano.


Funzionamento intuitivo con avvisi intelligenti

Una chiara segnalazione a LED guida l'uso quotidiano e avvisa i residenti quando è il momento di sostituire la batteria. La sostituzione è sicura ma semplice: richiede solo una carta dedicata per l'accesso autorizzato.


Si inserisce perfettamente nell'ecosistema 2N

I cilindri sono parte integrante della soluzione di controllo accessi 2N e sono gestiti centralmente tramite 2N Access Commander. La gestione del cloud tramite la piattaforma di gestione My2N è prevista per il 2026.


Varianti

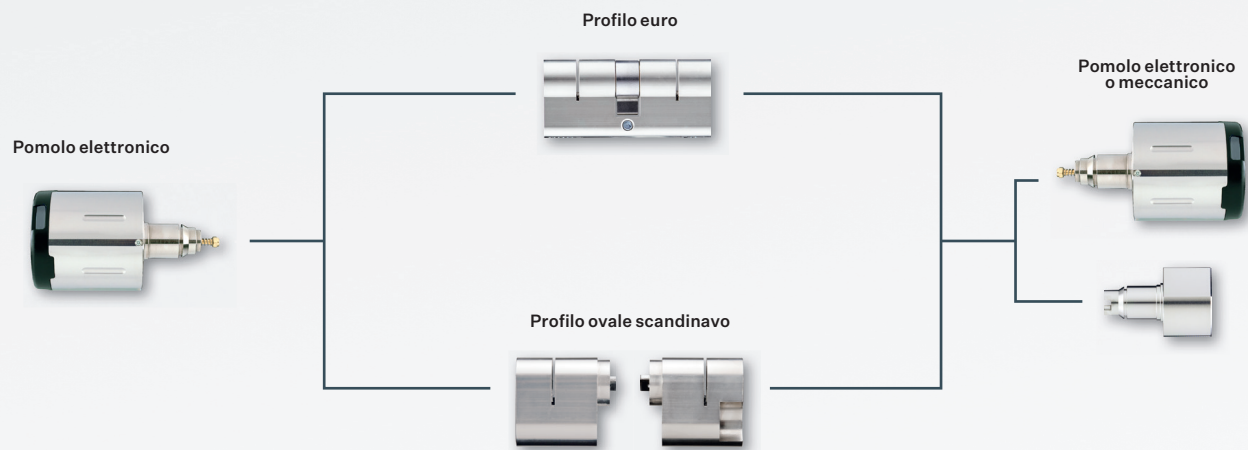

2N Fortis Cylinder
(Profilo euro)

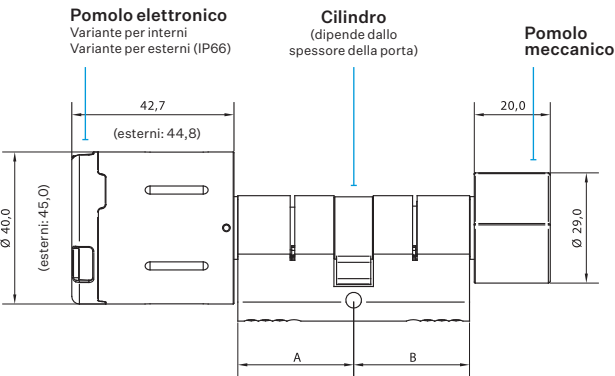

2N Fortis Cylinder
(Profilo ovale scandinavo)

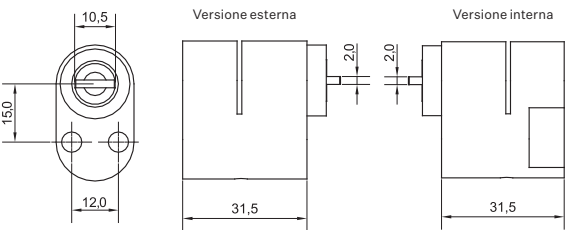

Parametri tecnici

Alimentazione	
Batteria	2x CR2 3V
Ciclo di vita della batteria	fino a 80.000 aperture (in genere 2 anni)
Dimensioni	
Lunghezza della manopola elettronica	42,7mm (esterni: 44,8mm)
Diametro della manopola elettronica	40mm (esterni: 45mm)
Lunghezza della manopola meccanica	20mm
Diametro della manopola meccanica	29mm
Lunghezza del cilindro	Da 26/26 mm a 70/70 mm (in incrementi di 5 mm da 30/30 mm)

Modalità operativa	
Modalità supportata	Fuori linea
Interfacce	
RFID	13,56 MHz MIFARE® DESFire® (OSS-SO)
NFC	13,56 MHz
Bluetooth®	BLE a 2,4 GHz
Proprietà meccaniche	
Materiale della manopola	Ottone nichelato (la zona dell'antenna è ricoperta di plastica dura)
Temperatura di esercizio	da +5°C a 55°C (esterni: da -25°C a 65°C)
Temperatura di conservazione	da -40°C a 65°C
Valutazione della copertura	IP55 o IP66