



## 2N® Helios IP Solo

Il citofono IP compatto sarà un eccellente complemento dell'ingresso del vostro edificio intelligente. Nonostante abbia un solo tasto, rimarrete sicuramente stupiti dalla telecamera HD nascosta, dalle molteplici funzioni, inclusa la ricezione delle chiamate del citofono sul vostro telefono, o dalla facilità d'integrazione nel vostro sistema di home automation preesistente.



Ville  
Case intelligenti

Domotica  
Ufficio piccolo-ufficio a casa

### Completa l'ingresso di un edificio intelligente

2N® Helios IP Solo offre una combinazione di videochiamate e controllo dell'ingresso per il vostro edificio intelligente. Grazie al supporto API si integra in modo estremamente semplice.

### Video nitidi sia di giorno che di notte

Grazie all'alta risoluzione e all'illuminazione ad infrarossi, la telecamera nascosta garantisce video nitidi dei visitatori anche di notte.

### Elegante e resistente

El nichel satinato conferisce al citofono un aspetto lussuoso, ma non lasciatevi trarre in inganno: tutti i componenti sono realizzati in materiale industriale di primissima qualità che garantisce la massima resistenza.

# 2N® Helios IP Solo

## CARATTERISTICHE

### Telecamera con visione notturna

Controllate anche nel buio più totale chi è davanti alla vostra porta. La telecamera è inoltre occultata e non può essere rilevata ad occhio nudo. L'intruso, quindi, non sa di essere stato scoperto.

### Facile integrazione nel sistema home automation

Basta collegare il citofono al sistema home automation preesistente grazie all'API aperto.

### Fotografie inviate via e-mail

2N® Helios IP Solo consente di inviare via e-mail le fotografie del visitatore riprese dalla telecamera integrata durante la conversazione al citofono.

### Installazione in superficie e ad incasso

Scegliete tra due tipi di installazione del citofono in base a quella che soddisfa maggiormente le vostre esigenze.


### Telecamera esterna

Al citofono basta collegare una telecamera IP esterna per coprire tutti i punti ciechi.

### Chiamate a telefoni cellulari e tablet

2N® Helios IP Solo permette anche di chiamare telefoni cellulari o tablet tramite la rete locale via Wi-Fi o la connettività del telefono cellulare.

## SCHEMA

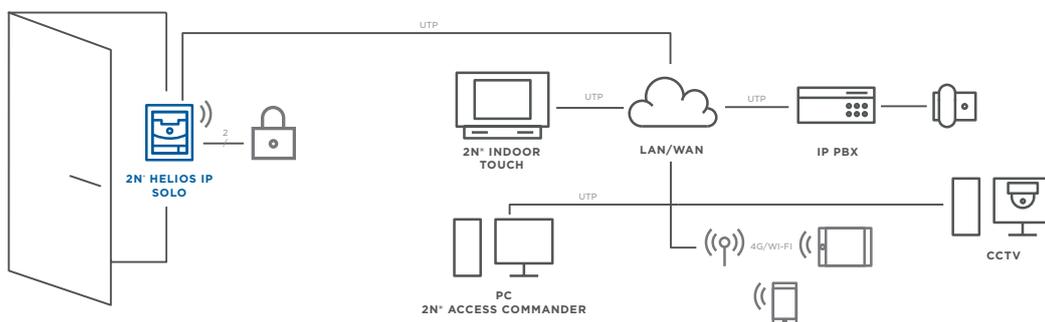

## PARAMETRI TECNICI

### Protocollo di segnalazione

SIP 2.0 (RFC - 3261)

### Pulsanti

Pulsanti di selezione rapida      pulsanti trasparenti con retroilluminazione bianca ed etichetta con nome facilmente sostituibile

Numero di pulsanti      1

### Audio

Microfono      1 microfono integrato

Altoparlante      2 W

Pressione sonora per 1 kHz ad una distanza di 1 m      78 dB

### Flusso audio

Codec      G.711, G.722, G.729, L16/16kHz

### Telecamera (facoltativo)

Risoluzione - JPEG      1280 x 960 px

Risoluzione - Video      640 x 480 px

Angolo di visione      120° (orizzontale), 90° (verticale), 145° (profondità)

Visione notturna      sì

### Flusso video

Codec      H.263+, H.263, H.264, MJPEG

### Interfaccia

Alimentazione      12 V±15%/2 A DC o PoE  
PoE      PoE 802.3af (classe 0 - 12.95W)  
LAN      10/100BASE-TX con Auto-MDIX, RJ-45  
Uscita dell'interruttore      contatti NC/NO, max. 30 V/1 A AC/DC  
Uscita attiva dell'interruttore      8-12 V DC in base all'alimentazione (PoE: 10 V; adattatore: tensione di alimentazione meno 2 V), max. 400 mA  
Protocolli supportati      SIP2.0, DHCP opt. 66, ONVIF, SMTP, 802.1x, RTSP, RTP, TFTP, HTTP, HTTPS, Syslog

### Proprietà meccaniche

Temperatura d'esercizio      da -40 °C a 60 °C, touchscreen -30°C - 60°C

Temperatura di stoccaggio      da -40 °C a 70 °C

Umidità relativa d'esercizio      10% - 95% (non condensante)

Grado di protezione      IP 54, IK08

### Dimensioni

Telaio per il montaggio a parete - 1 modulo 107x130x28 mm

Scatola per il montaggio a parete - 1 modulo 130x153x5 mm

## SOFTWARE

**2N® Access Commander** - software di amministrazione dei citofoni IP di 2N e delle unità di controllo degli accessi

**2N® Helios IP Eye** - un'applicazione che arricchisce il telefono fisso o il video della telecamera del citofono

**2N® Network Scanner** - un'applicazione per la ricerca dei citofoni IP di 2N e le unità di controllo degli accessi presenti in rete

**2N® Mobile Video** - servizio che vi svela chi è davanti alla porta, anche quando non siete a casa