

Gigaset Maxwell Basic

Il telefono IP essenziale per le comunicazioni professionali

Questo telefono vuole offrire gli strumenti essenziali per il mondo degli affari. Maxwell Basic si distingue per ergonomia e semplicità. E' da lì che siamo partiti per creare un prodotto piacevole da usare, con qualità tedesca, che offrisse un'esperienza d'uso perfetta. Questo telefono è stato progettato pensando ai bisogni concreti di ogni giorno. E' stato eliminato tutto quello che non è necessario nell'uso quotidiano mentre si è prestata la massima cura alle cose realmente importanti. Questo lo rende uno strumento ideale, funzionale ed affidabile per la gestione dei vostri affari.



RICEVITORE
A FILO



HD
VOICE

AUDIO HD
DI ALTISSIMA
QUALITÀ



CUFFIA
AURICOLARE



VIVAVOCE



CONFERENZA
A TRE



GB
GIGABIT

GIGABIT
ETHERNET



Caratteristiche principali:

- Eccezionale interfaccia utente con display LCD
- Tasto di navigazione a 5 vie per un facile utilizzo
- Fino a 4 account SIP
- Possibili 2 conversazioni contemporanee
- Suonerie multiple, selezionabili per linea (Interna, Esterna, Gruppo, Porta)
- Voce e audio HD di qualità eccezionale
- Configurazione professionale con auto-provisioning zero-touch
- Gigabit Ethernet (10/100/1000) con switch a 2 porte
- PoE (Power over Ethernet) integrato
- Rubrica interna fino a 100 voci
- Avviso di chiamata / Indicazione di chiamata attiva

VivaVoce

Avere le mani libere mentre si conversa al telefono è davvero importante nel mondo degli affari. Maxwell Basic soddisfa questa esigenza sia con il comodo e funzionale viva voce sia collegando un auricolare a filo.

Installazione a parete o con supporto da tavolo ad inclinazione regolabile.

Ogni conversazione, incluse quelle tra i colleghi, ha esigenze diverse. Ecco perché Maxwell Basic è dotato di un supporto da tavolo regolabile. Il supporto ha tre posizioni diverse da verticale a quasi orizzontale con un'angolazione di circa di 30 gradi. Senza il supporto i telefoni Maxwell possono essere fissati a parete rendendoli adatti ad ogni situazione.

Uso intuitivo

Maxwell Basic è dotato di display in bianco e nero e di un comodo tasto di navigazione per semplificare all'utilizzatore la ricerca delle impostazioni desiderate. Lo schermo proietta l'informazione ad alto contrasto consentendo la lettura da ogni angolazione così da poter vedere sempre e chiaramente chi sta chiamando.

Gigaset Maxwell Basic

Il telefono IP essenziale per le comunicazioni professionali

Dati tecnici


Maxwell Basic è equipaggiato con

- Display monocromatico e retro-illuminato
- Risoluzione: 128 x 48 pixels
- Tastiera: 0-9, *, #
- 10 tasti funzione di gestione rapida e per l'indicazione di stato
- Gigabit Ethernet (10/100/1000) con switch a 2 porte LAN (PoE) - Network/Gateway/Switch PC - Computer
- Prese RJ9 (2x) per:
 - Ricevitore a filo
- Cuffia auricolare a filo
- PoE: IEEE 802.3af, classe 2

Caratteristiche audio

- Connessione dell'auricolare tramite presa RJ-9 standard
- Audio HD a banda larga conforme allo standard TIA/EIA-920 HDSP™, G.722
- Vivavoce full-duplex con qualità audio brillante
- Volume regolabile per: vivavoce, ricevitore e cuffia auricolare a filo
- Codec G.711 u/a, G.722, G.726-32, iLBC

Connettività

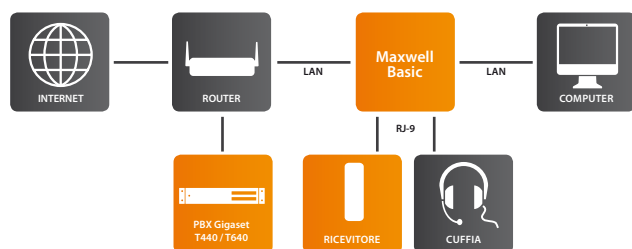

Rubrica e gestione delle chiamate

- Rubrica fino a 100 voci nella memoria interna
- Ricerca rapida per: caratteri o testo completo
- Rubriche on line
- Supporto LDAP
- Ricerca automatica on line
- Pre-selezione con possibilità di editing del numero
- Conferenza a 3 (locale)
- 2 chiamate contemporanee
- Visualizzazione della durata della chiamata, del nome e del numero
- Avviso di chiamata, inoltro, attesa, commutazione della chiamata, conferenza (programmata e ad hoc), trasferimento (con e senza annuncio)

Funzioni telefoniche/PBX

- 4 account VoIP
- Segreteria di rete
- Conferenza (fino a 3 partecipanti)
- Trasferimento di chiamata: con e senza annuncio
- Chiamata in attesa
- Rifiuto della chiamata
- Chiamata alternata
- Ripresa della chiamata
- Richiamata
- CLIR (Nascondi numero al chiamato)
- Avviso di chiamata
- Deviazione manuale delle chiamate
- Inoltro chiamate: CFU, CFNR, CFB
- Blocco delle chiamate anonime
- MOH (Musica di attesa)
- Registro delle chiamate
- DND (Non disturbare)
- CCBS (Prenotazione su occupato)
- Parcheggio/Ripresa chiamata (Park and Resume)
- Richiamata su occupato
- Registrazione delle chiamate (sul server)
- Auto-provisioning zero-touch (con PBX Gigaset)
- Aggiornamenti automatici del firmware
- Rubriche di rete
- LDAP

Servizi speciali con PBX Gigaset T440/640 PRO

Database con PBX centralizzato e funzionalità di...

- Rubrica
- Lista chiamate
- Voicemail visuale
- Impostazioni di reindirizzamento
- CCBS (Prenotazione su occupato)
- DND (Non disturbare)

Accesso rapido per...

- Inoltro chiamate
- Login/logout di gruppo
- Parcheggio chiamata (Park and Resume)

Protocolli supportati

- Protocollo VoIP: SIP (RFC3261, RFC2543)
- Protezione: SRTP (RFC3711), TLS (RFC2246), SIPS
- Configurazione remota: TFTP, HTTP, HTTPS
- Protocollo Internet: IPv4 (RFC0791)
- QoS: DiffServ (RFC2474, RFC2475)
- RTP
- DHCPv4 (RFC2131)
- DHCP opzione 60: VendorID
- DHCP opzione 114
- STUN (RFC3489)
- ICE
- DNS SRV-RR (RFC2782)
- DTMF (in-banda), RTP payload (RFC4733), SIP-INFO
- Syslog
- IEEE 802.1Q VLAN tagging
- HTTP
- HTTPS
- TCP
- UDP
- RTP
- LDAP

Dati del telefono

Dimensioni del corpo telefono

- 188 mm x 188.5 mm x 36 mm
- Peso approssimativo: 395 g

Dimensioni del ricevitore

- 181 mm x 45.6 mm x 38.5 mm
- Peso approssimativo: 108 g

Dimensioni del supporto da tavolo

- 187.5 mm x 156.5 mm x 24.5 mm
- Peso approssimativo: 306 g

Condizioni ambientali

- Temperatura di funzionamento: da 0° a + 40° C
- Temperatura di immagazzinamento: da - 25° a + 70° C
- Umidità relativa: fino al 93% senza condensa

Gigaset pro



Telefono con ricevitore a filo
Codice: S30853-H4002-R101

Accessori:

- Alimentatore
Codice: L36280-Z4-X765
- Kit per installazione a muro
Codice: S30853-H4032-R101

Impossibile fare una scelta migliore.

La nuova linea di prodotti professionali Gigaset offre alle aziende soluzioni di comunicazione su misura. Chiedete informazioni!