

Un telefono SIP dalle mille risorse per comunicazioni chiare

Il SIP-T44W è uno strumento aziendale con funzionalità avanzate per comunicazioni di livello superiore e funzioni estese. È un telefono IP a 12 linee dotato di un grande schermo in bianco e nero da 2.8 pollici e del supporto EXP43. Grazie all'unione della tecnologia United Yealink Optima HD Voice e del codec a banda larga di, il modello T44W offre una qualità audio eccezionale per comunicazioni vocali chiarissime. Il telefono risulta rapido da utilizzare e più reattivo durante le chiamate. Inoltre, T44W mette a disposizione due porte USB per consentire l'uso di Bluetooth, Wi-Fi, cuffie USB e funzioni di registrazione USB. Le due porte possono essere utilizzate liberamente in base alle necessità. La nuova serie T4U di Yealink offre lo stesso aspetto elegante della linea T4, ma con miglioramenti per garantire maggiore interoperabilità e collaborazione.

*Solo le cuffie BH76 supportano la funzione di cambio canale intelligente.



Vantaggi e Caratteristiche principali

Personalizzazione semplificata ed elevata espandibilità

Grazie alle sue due porte USB, T44W è un vero braccio destro in ufficio: consente infatti l'uso di Bluetooth, Wi-Fi, cuffie USB e funzioni di registrazione USB. Inoltre, le due porte possono essere utilizzate liberamente in base alle necessità per arricchire le funzionalità del telefono. Il telefono, oltre a disporre di tre schermate di pulsanti flessibili, facilmente programmabili con 21 tasti DSS paperless, può inoltre essere collegato a tre moduli di espansione per disporre di altri 180 pulsanti su un display LCD e un sistema a LED.

Audio HD

La tecnologia vocale Optima HD combina hardware e software all'avanguardia con la tecnologia a banda larga per prestazioni acustiche ai massimi livelli. Inoltre, il ricevitore HAC (Hearing Aid Compatible) aiuta l'utente con disabilità uditive a sentire la voce più chiaramente.

Trasmissione wireless

Il telefono IP Yealink SIP-T44W mette a disposizione sia la funzionalità Bluetooth 4.2 integrata per auricolari Bluetooth e sincronizzazione dei contatti, sia la connettività Wi-Fi dual-band integrata per accedere comodamente alla connettività Wi-Fi 5G. Inoltre, per espandere i propri orizzonti negli ambienti affollati, o per condividere un sistema telefonico con un piccolo team tramite l'aggiunta di più microtelefoni, è sufficiente trasformare il telefono IP in un telefono con o senza cavo avvalendosi della tecnologia DECT. In più, il telefono IP può funzionare con Yealink VC Desktop per condividere contenuti dal computer portatile, facilitando ancor più la collaborazione.

Installazione e provisioning efficienti

La serie T4U Yealink supporta un provisioning efficiente e una funzionalità di distribuzione estesa semplificata grazie al servizio Redirection and Provisioning Service (RPS) di Yealink e un meccanismo di avvio per consentire all'utente di eseguire il provisioning "zero touch" senza alcuna impostazione manuale complessa. Per tale caratteristica, la serie T4S si dimostra semplice da distribuire, di facile manutenzione e aggiornamento. Inoltre, un firmware unificato e un modello auto-p che si applicano a tutti i modelli di telefono T4U, consentono di risparmiare ulteriore tempo e costi alle aziende, nonché di semplificare la gestione e la manutenzione.

Trasporto sicuro e interoperabilità

La serie T4U Yealink utilizza la tecnologia SIP over Transport Layer Security (TLS/SSL), la tecnologia di sicurezza di rete più all'avanguardia. È inoltre compatibile con i fornitori di softswitch leader nel settore, quali 3CX e Broadsoft Broadworks. Inoltre, è fornito con due immagini del firmware per una protezione di livello aziendale che evita il blocco del sistema a seguito di un upgrade non riuscito.

- LCD grafico da 2.8" retroilluminato a 360 x 160 pixel
- Due porte USB
- Due immagini del firmware
- Wi-Fi 2,4G/5G dual band integrato (802.11a/b/g/n)
- Bluetooth 4.2 integrato
- T4U: modello Auto-P unificato
- T4U: firmware unificato
- Fino a 12 account SIP
- Supporto PoE
- Supporto di EHS e cuffie USB
- Supporto per moduli di espansione con schermo a colori
- Base con 2 angolazioni regolabili
- Montaggio a parete

Caratteristiche audio

- > Voce HD: ricevitore HD, altoparlante HD
- > Ricevitore Hearing Aid Compatible (HAC)
- > Schermo acustico
- > Filtro anti rumore
- > Codec banda larga: AMR-WB (optional), G.722
- > Codec banda stretta: AMR-NB (optional), PCMU (G.711A), PCMA (G.711µ), G.723.1, G.729, G.729A, G.729B, G.729AB, G.726, iLBC
- > DTMF: In banda, fuori banda (RFC 2833) e SIP INFO
- > Vivavoce full-duplex con AEC
- > VAD, CNG, AEC, PLC, AJB, AGC

Caratteristiche del telefono

- > 12 account VoIP
- > Composizione rapida one-touch, ricomposizione
- > Inoltro di chiamata, chiamata in attesa
- > trasferimento di chiamata, chiamata trattenuta
- > Servizio di richiamata, ascolto di gruppo
- > Mute, risposta automatica, DND
- > Conferenza a 5
- > Chiamate IP dirette senza proxy SIP
- > Selezione, importazione, eliminazione suonerie
- > Linea diretta, chiamate di emergenza
- > Impostazione manuale o automatica di data e ora
- > Pianificazione chiamate, browser XML, azioni URL/URI
- > RTCP-XR (RFC3611), VQ-RTCPXR (RFC6035)
- > Wi-Fi 2,4G/5G dual band integrato:
 - Standard di rete: IEEE802.11a/b/g/n
 - Velocità di trasmissione: fino a 433Mbps (dinamica)
 - Range di frequenza: 2.4GHz/5.0GHz
- > Bluetooth 4.2 integrato per:
 - Microtelefoni Bluetooth
 - Sincronizzazione dei contatti
 - Chiamate Bluetooth
 - Connessione simultanea di una cuffia e di un dispositivo mobile
- > 2 x porta USB (compatibile 2.0): registrazione delle chiamate USB tramite unità flash USB, Cuffie USB, Modulo di espansione, Adattatore per cuffie wireless EHS40
- > USB/Bluetooth connectivity to Yealink CP900/CP700 speakerphone/wireless headset UH38, USB connectivity to Yealink wired headset UH34/UH36/UH37:
 - Funzionalità di base: Risposta / Fine Chiamata, Mute
 - Funzionalità avanzate: ottimizzazione audio, richiamata, messa in attesa, sincronizzazione del volume, controllo chiamate multiple
- > Tasti DSS avanzati

Rubrica

- > Rubrica locale con un massimo di 1.000 voci
- > Blacklist
- > Rubrica remota XML/LDAP
- > Chiamata rapida
- > Ricerca/import/export in rubrica
- > Cronologia chiamate: chiamate effettuate, ricevute, perse, inoltrate

Funzionalità IP-PBX

- > Busy Lamp Field (BLF), Bridged Line Appearance (BLA)
- > Chiamata anonima, rifiuto chiamate anonime
- > Funzionalità di hot-desking, casella vocale
- > Supporto flessibile
- > Chiamata sospesa, ripresa della chiamata

Per Saperne di Più

Per scoprire come le soluzioni Yealink possono aiutare la vostra organizzazione, visitate il sito www.yealink.com o scrivete a sales@yealink.com

- > Dirigente e assistente
- > Registrazione centralizzata delle chiamate
- > Casella vocale visiva
- > Registrazione delle chiamate

Display e indicatore

- > LCD grafico da 2.8" retroilluminato a 360 x 160 pixel
- > LED per chiamate e messaggi in attesa
- > LED luminosi bicolori (rosso o verde) che indicano lo stato della linea
- > Interfaccia utente intuitiva con icone e pulsanti software
- > Interfaccia utente multilingue
- > ID chiamante con nome e numero
- > Risparmio energetico

Pulsanti funzione

- > 8 pulsanti di linea con LED
- > 8 pulsanti di linea programmabili con un massimo di 21 tasti DSS privi di etichette cartacee (visualizzazione su 3 pagine)
- > 5 pulsanti funzione: messaggio, auricolari, mute, ricomposizione, vivavoce
- > 4 pulsanti software contestuali
- > 6 pulsanti di navigazione
- > 2 pulsanti di controllo del volume
- > Pulsante luminoso "mute"
- > Pulsante luminoso "auricolari"
- > Pulsante luminoso vivavoce

Interfaccia

- > Doppia porta Ethernet Gigabit
- > Tecnologia Power over Ethernet (IEEE 802.3af), classe 3
- > 2 x porta USB (compatibile 2.0)
- > 1 x porta ricevitore RJ9 (4P4C)
- > 1 x porta cuffia con microfono RJ9 (4P4C)

Altre caratteristiche fisiche

- > Base con 2 angolazioni regolabili
- > Montaggio a parete
- > Adattatore CA Yealink esterno (opzionale): Ingresso 100 ~ 240 V CA e uscita 5 V/1,2A CC
- > Corrente di uscita USB: 5 V $\overline{\text{---}}$ 500 mA
- > Assorbimento (PSU): 1.7W - 4.4W
- > Consumo di energia (PoE): 2.0W - 5.2W
- > Dimensioni (L x P x A x T): 224,9 mm x 206,2 mm x 174,9 mm x 52 mm
- > Umidità operativa: 10~95%
- > Temperatura di funzionamento: -10~50°C

Gestione

- > Configurazione: browser/telefono/provisioning automatico
- > Auto provisioning tramite FTP/TFTP/HTTP/HTTPS per implementazione di massa
- > Provisioning automatico con PnP
- > Gestione dei dispositivi BroadSoft

- > Zero-sp-touch, TR-069
- > Blocco telefono per protezione privacy
- > Ripristino impostazioni, riavvio
- > Esportazione traccia pacchetti, log di sistema


Rete e sicurezza

- > SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261)
- > Supporta la ridondanza dei server di chiamata
- > NAT traversal: modalità STUN
- > Modalità proxy e modalità di collegamento SIP peer-to-peer
- > Assegnazione IP: statico/DHCP
- > Server Web HTTP/HTTPS
- > Sincronizzazione ora e data tramite SNTP
- > UDP/TCP/DNS-SRV(RFC 3263)
- > QoS: Tagging 802.1p/Q (VLAN), layer 3 ToS DSCP
- > SRTP per voce
- > Transport Layer Security (TLS1.3)
- > Gestione certificati HTTPS
- > Crittografia AES per il file di configurazione (AES256)
- > Autenticazione digest tramite MD5/MD5-sess
- > OpenVPN, IEEE802.1X, L2TP VPN
- > IPv6
- > VLAN LLDP/CDP/DHCP
- > ICE
- > WPA2/WPA3
- > Avvio sicuro
- > GARP (Generic Attribute Registration Protocol)

Contenuto della confezione

- > Contenuto della confezione:
 - Telefono IP SIP-T44W Yealink
 - Ricevitore con relativo cavo
 - Cavo Ethernet (cavo UTP CAT5E da 2 m)
 - Supporto
 - Guida introduttiva
 - Adattatore alimentazione (opzionale)
 - Staffa per montaggio a parete (opzionale)
- > Qtà/cartone: 5 pz
- > Peso netto cartone: 6,0 kg
- > Peso lordo cartone: 6,6 kg
- > Dimensioni pacchetto: 246 mm x 223 mm x 120 mm
- > Misure cartone: 627 mm x 256 mm x 235 mm

Conformità

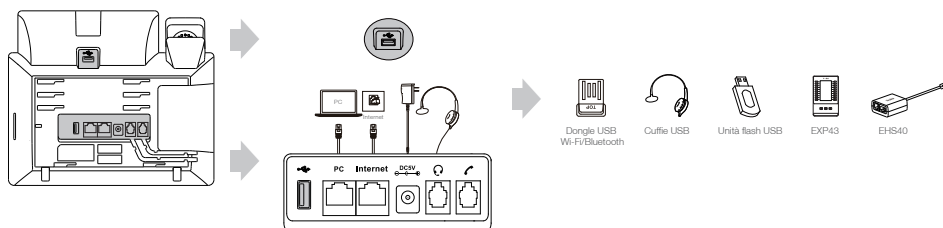

Informazioni su Yealink

Yealink (Codice azionario: 300628) è un fornitore leader a livello mondiale di soluzioni collaborative e comunicazioni unificate specializzato in videoconferenze, comunicazioni vocali e collaborazione, impegnato ad aiutare ogni individuo e organizzazione ad abbracciare la potenza del concetto "collaborazione semplice, produttività elevata".

Grazie alla qualità migliore della categoria, alla tecnologia innovativa e alla facilità d'uso, Yealink è uno dei migliori fornitori in oltre 140 Paesi e regioni, è al primo posto nella quota di mercato globale di telefoni IP ed è il leader della Top 5 nel mercato delle videoconferenze (Frost & Sullivan, 2021).

Copyright

Copyright © 2023 YEALINK (XIAMEN) NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD.

Tutti i diritti riservati. Nessuna parte della presente pubblicazione può essere riprodotta o trasmessa in alcuna forma o in alcun modo, elettronica o meccanica, per mezzo di fotocopie, registrazioni o altro modo, per alcuno scopo senza l'autorizzazione espressamente scritta di Yealink (Xiamen) Network Technology CO., LTD.

Supporto tecnico

Visitare il sito Yealink WIKI (<http://support.yealink.com/>) per il download di firmware, documenti sui prodotti, domande frequenti e altro. Per una migliore assistenza, consigliamo sinceramente di utilizzare il sistema di creazione di ticket Yealink (<https://ticket.yealink.com>) per inoltrare i propri problemi tecnici.



YEALINK (XIAMEN) NETWORK TECHNOLOGY CO.,LTD.
Web: www.yealink.com
Indirizzo: No.1 Ling-Xia North Road, High Tech Park, Huli District, Xiamen City, Fujian, P.R.C
Copyright© 2023. Yealink Inc. Tutti i diritti riservati.