

2N



2N Fortis Handle

Accesso professionale. Semplicità senza fili.

La 2N Fortis Handle è un'elegante leva elettronica per porte progettata per gli ambienti d'ufficio moderni e affollati. Il corpo in acciaio inox si adatta perfettamente a porte in legno, metallo, alluminio o anche a telai stretti, con diverse dimensioni del perno disponibili per un'ampia compatibilità. Supporta le credenziali RFID e offrirà anche l'accesso mobile nel 2026.

Compatto ed elegante

Le maniglie wireless 2N Fortis combinano l'elettronica integrata, gli indicatori LED e l'alimentazione a batteria in un corpo elegante e compatto in acciaio inossidabile che si adatta a qualsiasi porta commerciale.

Nessun cavo = nessun limite

Si installa in pochi minuti: nessun cablaggio, nessuna foratura. Basta sostituire la vecchia maniglia con una elettronica ed estendere il controllo accessi 2N esistente alle porte in cui il cablaggio non è possibile.

Gestione unificata, una soluzione completa

Gestite le autorizzazioni di accesso e i profili temporali per il vostro 2N Fortis Handle insieme a tutti i citofoni e le unità di accesso 2N IP One, attraverso l'intuitiva interfaccia web di 2N Access Commander.

Costruito per gli uffici più affollati

La meccanica resistente, la batteria a lunga durata (fino a 230.000 operazioni) e l'apertura istantanea della porta con una scheda RFID garantiscono prestazioni affidabili in ambienti ad alta frequentazione.



Sicurezza di cui ci si può fidare

Protegete le porte con una maniglia che supporta le credenziali crittografate MIFARE® DESFire® e soddisfa i moderni standard di cybersecurity.

Validità della carta personalizzabile

Siete preoccupati per l'uso improprio delle carte RFID? Impostate un periodo di validità breve, anche di un solo giorno. Le autorizzazioni sulla carta si rinnovano automaticamente tramite qualsiasi dispositivo 2N online. In caso di smarrimento, la carta verrà bloccata e smetterà di funzionare al massimo entro 24 ore.

Componenti

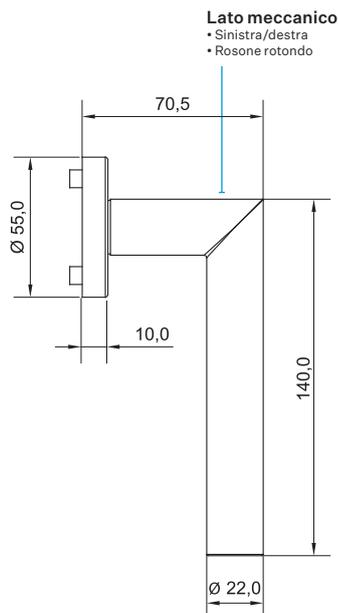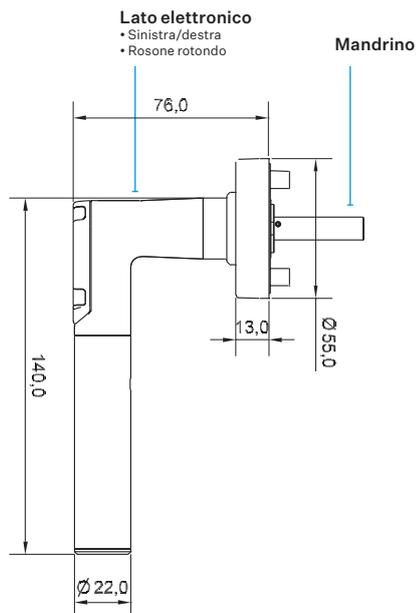

Parametri tecnici

Alimentazione

Batteria	1x CR123A 3V
Ciclo di vita della batteria	fino a 230.000 aperture (tipicamente 4 anni)

Dimensioni

Rosa rotonda	diametro di 55 mm
Leva a forma di L	lunghezza 140mm
Dimensioni del mandrino	7mm, 8mm, 9mm

Interfacce

RFID	13,56 MHz MIFARE® DESFire® (OSS-SO)
NFC	13,56 MHz
Bluetooth®	2,4 GHz BLE

Modalità operativa

Modalità supportata	Fuori linea
---------------------	-------------

Proprietà meccaniche

Materiale	Ottone nichelato
Temperatura di esercizio	da +5°C a 55°C
Temperatura di conservazione	da -40°C a 65°C
Valutazione della copertura	Nessuno (solo per uso interno)

Specifiche della porta

Spessore	30mm - 110mm
Tipo	Legno, acciaio e alluminio
Tipo di cornice	Telaio stretto o largo con arretramento superiore a 28 mm