

2N



2N Clip 2wire-IP

La potenza dell'IP a 2 fili

Abbiamo rivoluzionato il mercato del retrofit con un aggiornamento significativo, offrendo molto più di una semplice sostituzione di routine. Il posto interno IP con display da 4" offre video di alta qualità e si collega direttamente al cablaggio esistente.

Migliorare l'esperienza dei residenti

Combinare 2N 2wire-IP con altre parti delle soluzioni 2N e offrire funzioni come il comodo accesso mobile o la nostra pratica funzione di citofono per chiamate al cellulare.

Vantaggi di un prodotto IP puro

Anche quando è collegato a un cablaggio legacy, questo prodotto offre tutti i vantaggi di un sistema basato su IP, compreso il livello di affidabilità che ci si aspetta dai prodotti basati su 2N OS.

Gestione remota

9 volte su 10 è possibile gestire le richieste dei clienti da casa o dall'ufficio, riducendo notevolmente i tempi e i costi di viaggio.

Passate al video IP

I video IP ad alta definizione migliorano la sicurezza degli edifici fornendo una chiara identificazione visiva dei visitatori e, a differenza dei sistemi analogici, sono molto meno soggetti a interferenze di segnale.


Installazione rapida

Provate l'installazione 2N, più rapida che mai. Basta inserire due viti, collegare i cavi 2Wire e agganciare la 2N Clip alla parete!


Facile da usare

Ci sono solo tre pulsanti ben visibili, che rendono il dispositivo facile da usare per tutti, soprattutto per le persone anziane. Aggiungete un adesivo tattile per facilitarne l'uso da parte dei residenti con disabilità visive.

Varianti



2N Clip 2wire-IP
9138521




2N Clip 2wire-IP, spira a induzione
9138522



2N Clip 2wire-IP Switch
9138001




Alimentazione per il 2N Clip 2wire-IP Switch
1120302



2N Clip Desk Stand
9138002

Schema di connessione

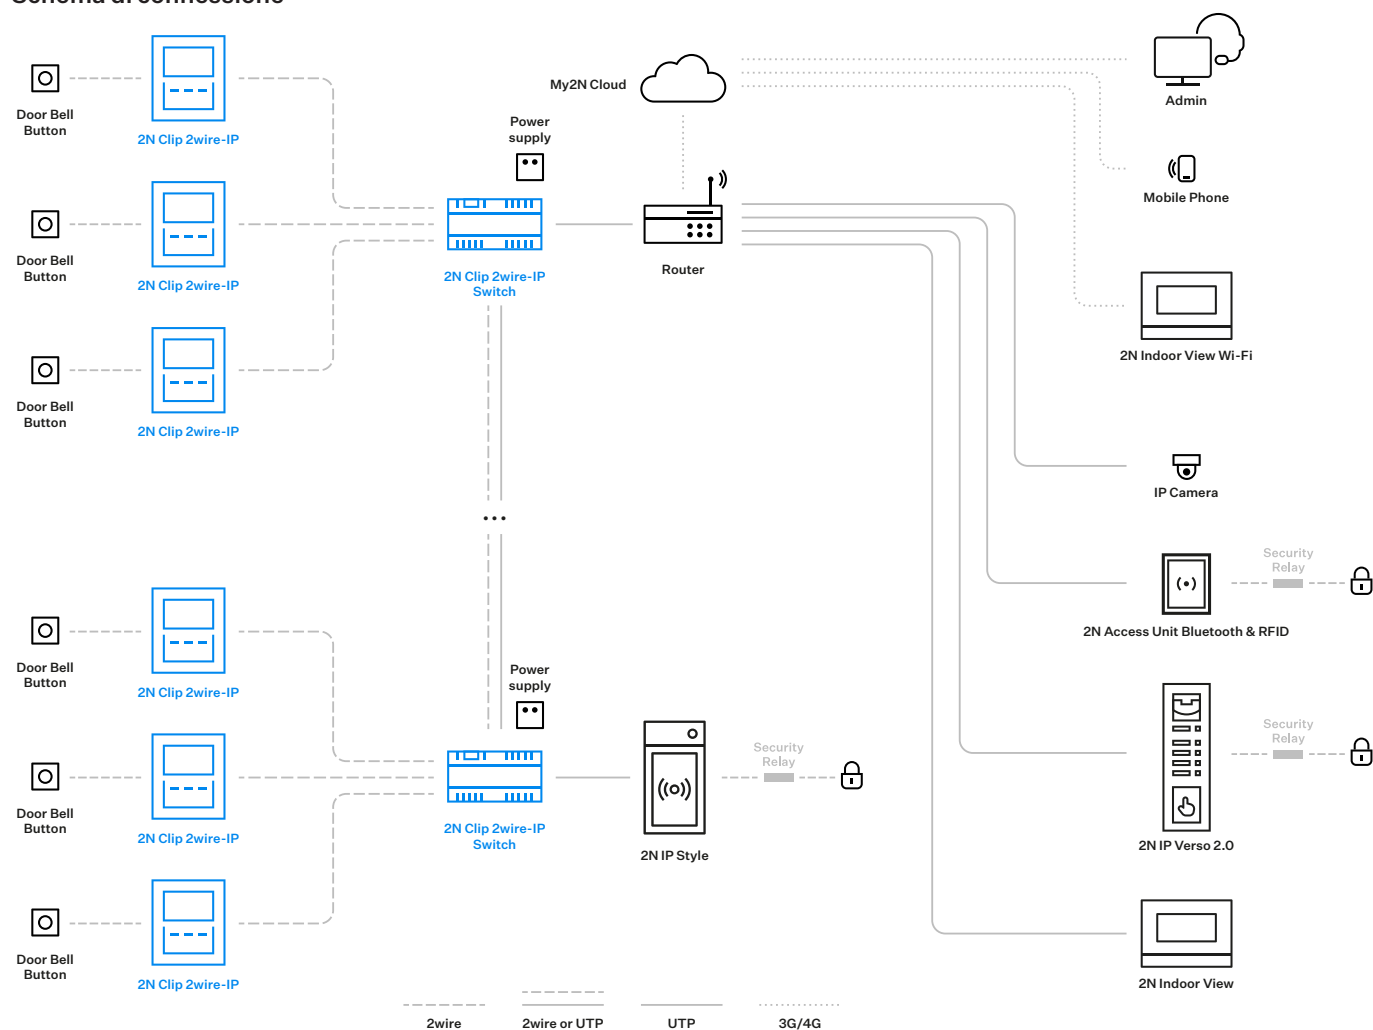

2N Clip 2wire-IP

Parametri tecnici

Alimentazione

Tipo	2wire-IP alimentato, 48 V DC, 200 mA
------	--------------------------------------

Interfaccia utente

Controlli	3 pulsanti capacitivi
Funzionamento	tenere premuto il tasto RESET per ripristinare le impostazioni di fabbrica

Audio

Microfono	integrato
Altoparlante	integrato, 2W/8 Ω
Circuito a induzione integrato	opzionale
Codec	G.711a/u, G.722, G.729, L16/16 kHz

Video

Dimensioni del display:	display a colori da 4,3"
Risoluzione del display:	480x272 px
Codec	H.264

Interfaccia

Due fili	2wire-IP
Cablaggio consigliato	1 coppia di Cat3 o superiore, 24AWG
Nota importante	Verificare sempre le condizioni del cablaggio legacy prima dell'utilizzo.

Ingresso campanello interno

Tipo di ingresso:	contatto di commutazione (tasto/relè)
Tipo di contatto:	normalmente aperto (NO)
Parametri di contatto	12V/20mA, DC

Proprietà meccaniche

Dimensioni (L x A x P)	124 x 150 x 28 mm
Peso	235 g
Temperatura di esercizio	da 0 a 50°C
Umidità relativa di esercizio	da 10 a 90% (senza condensa)
Temperatura di conservazione	da -20 a 70°C
Altitudine consigliata	da 0 a 2000 m

Garanzia

Garanzia di 5 anni. Vedi:
https://www.2n.com/en_GB/support/warranty-and-repairs

2N Clip 2wire-IP Switch

Parametri tecnici

Alimentazione

Tipo	sorgente esterna, 48V DC, 1,92A
------	---------------------------------

Interfaccia

Due fili	6x 2wire-IP (dati max. 10Mbps) alimentati per il collegamento di 2N Clip 2wire-IP 2N 2wire-IP (dati max. 100Mbps) passivo per il collegamento di un altro switch 2N Clip 2wire-IP
LAN	2x 10/100BaseT, RJ-45
PoE	una porta LAN che fornisce 802.3af Classe 0 (fino a 25W)
Porta USB	non utilizzato (solo per scopi di servizio)
Cablaggio consigliato	Cat5e o superiore, 24AWG
Nota importante	Verificare sempre le condizioni del cablaggio legacy prima dell'utilizzo.

Proprietà meccaniche

Dimensioni (L x A x P)	155 x 88 x 59 mm
Peso	313 g
Temperatura di esercizio	da -10 a 50°C
Temperatura di stoccaggio	da -20 a 70°C
Umidità relativa di funzionamento	da 10 a 90 % (senza condensa)
Grado di protezione IP	IP20
Altitudine consigliata	da 0 a 2000 m
Montaggio	montaggio su guida DIN nel quadro elettrico

Garanzia

Garanzia di 5 anni. Vedi:
https://www.2n.com/en_GB/support/warranty-and-repairs