



2N® Helios IP Verso

Grazie alla modularità, il citofono di sicurezza 2N® Helios IP Verso si può configurare esattamente secondo le vostre esigenze. Garantisce un controllo affidabile dell'ingresso nell'edificio e consente inoltre di collegarsi facilmente con altri sistemi, ottenendo una maggiore sicurezza dell'edificio. Da ora anche in nero, con lettore di impronte digitali, modulo Bluetooth o display ottico.



reddot award 2017
winner

Uffici e complessi di uffici
Complessi residenziali
Case unifamiliari
Escuelas y campus

Scuole e campus
Edifici governativi pubblici
Domotica
Alberghi

Tecnologia Bluetooth

Acquistate la tecnologia più innovativa dei sistemi di accesso. Grazie al modulo Bluetooth, potete eliminare i codici d'accesso, le tessere d'ingresso o la distribuzione di chiavi.

Display touchscreen

Con questa funzione potete impostare l'agenda dei contatti in modo intuitivo e strutturato così come nel vostro smartphone. Il display è resistente all'acqua e al danneggiamento meccanico e offre una buona leggibilità anche se esposto alla luce solare.

Telecamera con visione notturna

Controllate anche nel buio più totale chi è davanti alla vostra porta. La telecamera è inoltre occultata e non può essere rilevata ad occhio nudo. L'intruso, quindi, non sa di essere stato scoperto.

2N® Helios IP Verso

Livelli regolabili di protezione dell'apertura della porta

Scegliete i livelli di protezione con l'applicazione 2N® Mobile Key e impostate la distanza per il collegamento tra l'applicazione e il modulo Bluetooth.

Comando e ricerca intuitivi

Il display touchscreen dispone di tutte le funzioni di una tastiera meccanica. Scoprite in più il suo design di lusso e il comando e la ricerca intuitivi.

Controllo degli accessi

Garantite un più elevato grado di sicurezza per tutte le persone nell'edificio. Grazie a 2N® Helios IP Verso, riuscite facilmente ad impedire l'accesso alle persone non autorizzate.

Modularità

Approfittate della modularità del citofono IP e configuratelo in base alle vostre esigenze. Scegliete non solo i moduli e gli accessori specifici, ma anche le funzioni personalizzabili.

Supporto SIP senza uso di server

Grazie al supporto del protocollo SIP, il citofono si può collegare facilmente ai telefoni IP e ai centralini di altri produttori, senza la necessità di connettersi al server.

Relè di sicurezza


Questo semplice dispositivo aggiuntivo impedisce la manipolazione della serratura, prevenendo intrusioni non autorizzate.

Fotografie inviate via e-mail

2N® Helios IP Verso consente di inviare via e-mail le fotografie del visitatore riprese dalla telecamera integrata durante la conversazione al citofono.

Collegamento al sistema di sicurezza

Il citofono si può collegare facilmente al sistema di sicurezza esistente per aumentare la sicurezza dell'edificio.

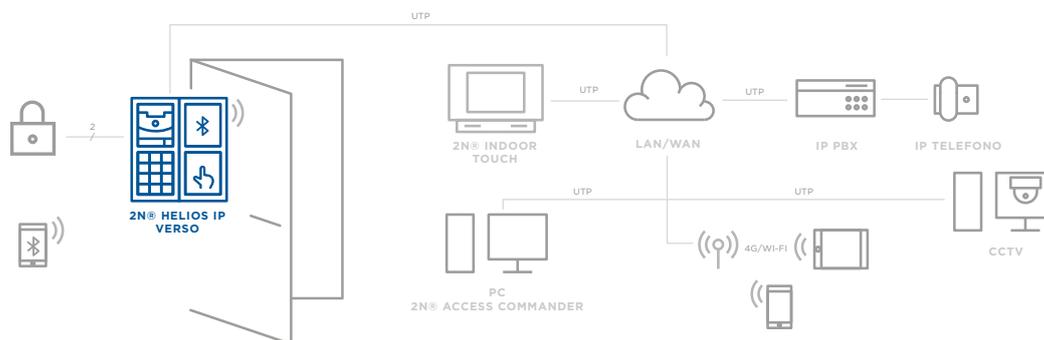

Protocollo di segnalazione

SIP 2.0 (RFC - 3261)

Pulsanti

Pulsanti di selezione rapida	pulsanti trasparenti con retroilluminazione bianca ed etichetta con nome facilmente sostituibile
Numero di pulsanti	1-146
Tastierino numerico	facoltativo

Audio

Microfono	1 microfono integrato
Reproduttore	2W
Pressione acustica para 1kHz a la distancia de 1m	78 dB

Audio stream

Códecs	G.711, G.729, G.722, L16/16kHz
--------	--------------------------------

Cámara (opcional)

Resolución - JPEG	1280 x 960 px
Resolución - llamada de vídeo	640 x 480 px
Ángulo de visión	120° (PROF.), 90° (ALT.), 145° (LON.)
Visión nocturna	sí

Video stream

Codecs	H.263+, H.263, H.264, MJPEG, MPEG-4
--------	-------------------------------------

Lector de tarjetas RFID

Frecuencias soportadas	13.56MHz y 125kHz
Soporte NFC	Sí, imprescindible HCE y aplicación 2N® Mobile Key

Display touchscreen (facultativo)

Facultativo Funcione tasti e tastiera

Modulo Bluetooth (facultativo)

Tecnologia Bluetooth	
Smart Sicurezza	RSA-1024 e AES-128

Interfaz

Alimentación	12V±15%/2A DC o PoE
PoE	PoE 802.3af (Class 0 - 12.95W)
LAN	10/100BASE-TX con Auto-MDIX, RJ-45
Salida del conmutador	NC/NO contactos, máx 30V/1A AC/DC
Salida activa del conmutador	8 hasta 12 V DC según la alimentación (PoE: 10 V; adaptador: tensión de la fuente menos 2V), máx 400mA
Protocollos suportati	SIP2.0, DHCP opt. 66, ONVIF, SMTP, 802.1x, RTSP, RTP, TFTP, HTTP, HTTPS, Syslog

Propiedades mecánicas

Temperatura de funcionamiento	-40°C - 60°C, touchscreen -30°C - 60°C
Temperatura de almacenamiento	-40°C - 70°C
Humedad relativa de trabajo	10% - 95% (no condensador)
Nivel de cobertura	IP 54, IK08, touchscreen IK07





Dimensiones

Las dimensiones dependen de la configuración de los módulos y del modo de instalación - más información en www.2n.cz

Modularità

COME FUNZIONA LA MODULARITÀ

2N® Helios IP Verso personalizzato secondo le vostre esigenze. Scegliete i moduli, il telaio e la scatola di montaggio.

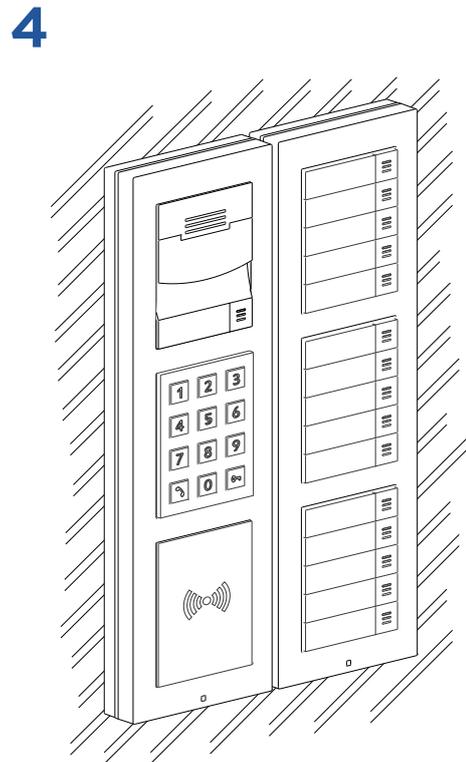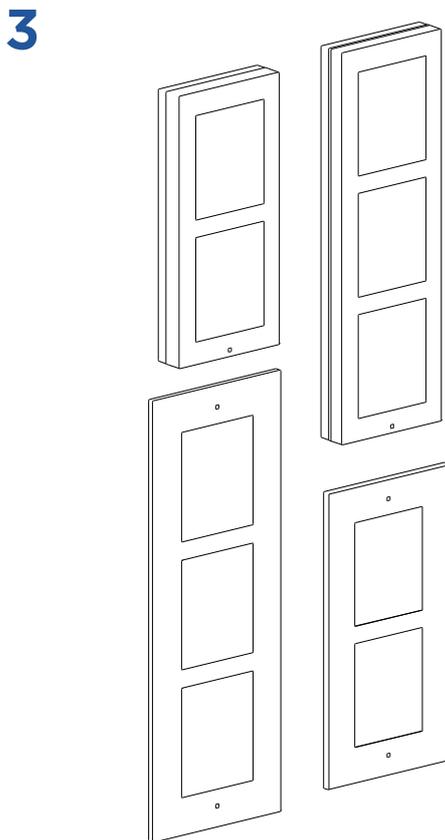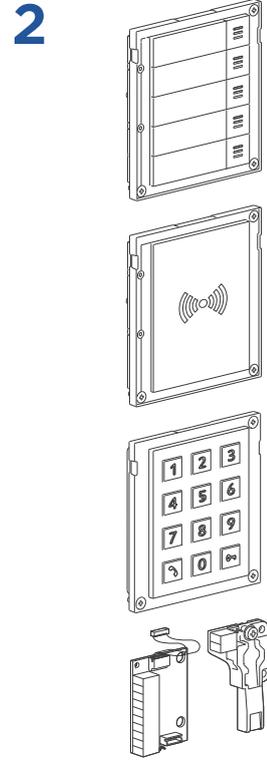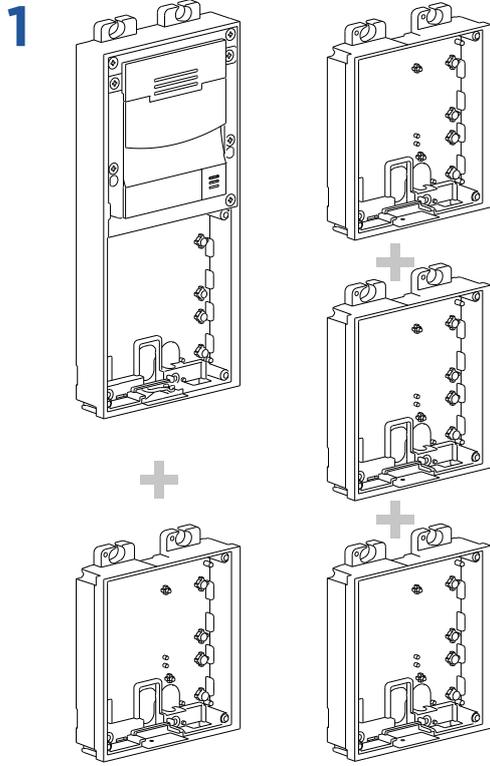

Modularità

MODULI



Unità di base
con telecamera
9155101CB
9155101C



Unità base senza
telecamera
9155101B
9155101



Pannello informativo
9155030



5 pulsanti
9155035



Lettore di schede RFID
125 kHz
9155032



Lettore di schede RFID
13,56 MHz
9155033



Lettore di schede RFID
13,56 MHz NFC
9155040



Lettore di schede RFID
protette 13,56 MHz
con NFC
9155042



Fingerprint reader
9155045



Tastiera
9155031B
9155031



Modulo Bluetooth
9155046



Display touchscreen
9155036



Circuito di induzione
9155041



Modulo cieco
9155039



Modulo I/O
9155034



Modulo Wiegand
9155037



Interruttore di protezione
9155038

TELAI



Installazione a filo
1 modulo
9155011B
9155011



Installazione a filo
2 moduli
9155012B
9155012



Installazione a filo
3 moduli
9155013B
9155013



Installazione in superficie
1 modulo
9155021B
9155021



Installazione in superficie
2 moduli
9155022B
9155022



Installazione in superficie
3 moduli
9155023B
9155023

● Versione nera
● Versione del nichel

ACCESSORI

Scatola

Scatola da incasso per 1 modulo	9155014
Scatola da incasso per 2 moduli	9155015
Scatola da incasso per 3 moduli	9155016

Altro

Cavo di prolunga - 1m	9155050
Flangia cieca a un pulsante	9155051
Pellicola per targhetta con nome	9155052

Piastra di montaggio

Piastra di montaggio - 1 modulo	9155061
Piastra di montaggio - 2 moduli	9155062
Piastra di montaggio - 3 moduli	9155063
Piastra di montaggio - 2 (l) x 2 (a) moduli	9155064
Piastra di montaggio - 3 (l) x 2 (a) moduli	9155065
Piastra di montaggio - 2 (l) x 3 (a) moduli	9155066
Piastra di montaggio - 3 (l) x 3 (a) moduli	9155067