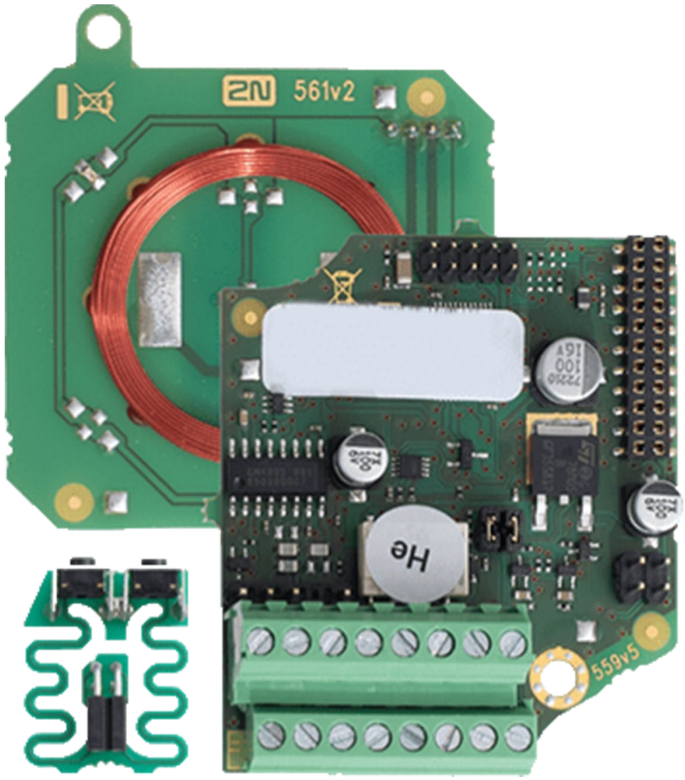

RFID 125kHz, Seos® Compatible 13.56MHz & Wiegand

Lettore di schede RFID interno da installare nei citofoni 2N IP Force 2.0. Consente l'uso di schede con frequenza sia di 125 kHz che di 13,56 MHz, comprese le credenziali di accesso crittografate.

Sono disponibili due relè aggiuntivi, due ingressi logici e un'interfaccia Wiegand.

È compatibile con i modelli 2N IP Force 2.0 a due pulsanti e pittogrammi (9151301CRP, 9151302CR). Include anche un interruttore antimanomissione per segnalare l'apertura del pannello frontale.

Varianti



RFID 125kHz, Seos® Compatible 13.56MHz & Wiegand
9151324-S

Specifiche tecniche

Parametri

Include	Lettore RFID, interruttore antimanomissione, uscita attiva, relè, due ingressi, modulo Wiegand
Interfaccia Wiegand	Off/Ingresso/Uscita (come programmato)
Uscita interruttore attivo	Da 9,8 a 13,8 V CC in base all'alimentazione (PoE+: 11,6 V; adattatore: tensione di alimentazione meno 0,4 V), fino a 400 mA
Relè	Contatto NA max. 30 V / 1 A AC/DC (SSR A, SSR B)
Ingressi	2 ingressi: attivi (richiede una tensione esterna) o passivi (richiede solo un contatto esterno)
Uscita di segnalazione	LED rosso interno sotto il pannello frontale del citofono
Alimentazione	12 V CC ± 15% / 350 mA per lettore di schede RFID esterno

Schede supportate

125 kHZ	EM4x02, NXP HiTag2, HID® Prox
13.56 MHz	**ISO14443A:** MIFARE® Classic®, MIFARE Plus®, MIFARE Mini, MIFARE Ultralight®, MIFARE DESFire® **HID iClass:** HID iClass CSN, PicoPass **FeliCa:** Standard, Lite **ST SR:** SR, SRI, SRIX **HID:** HID Seos®, HID iClass SE™, iClass SR, HID MIFARE DESFire with SIO, HID MIFARE Classic with SIO, HID DESFire EV3 SE **2N PICard:** supporta le carte MIFARE DESFire EV2 ed EV3 **NFC/HCE:** smartphone con l'App My2N

Proprietà meccaniche

Temperatura di lavoro	–30 °C – +55 °C
Temperatura di conservazione	–40 °C – +70 °C
Umidità relativa di lavoro	10 % – 95 % (senza condensa)

Garanzia

Garanzia di 5 anni. Vedere: https://www.2n.com/en_GB/support/warranty-and-repair