


Gigaset DX800A all in one

Software Gigaset Quick Sync per ambiente Windows e MAC

SIEMENS
Gigaset

GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.
MADE IN GERMANY

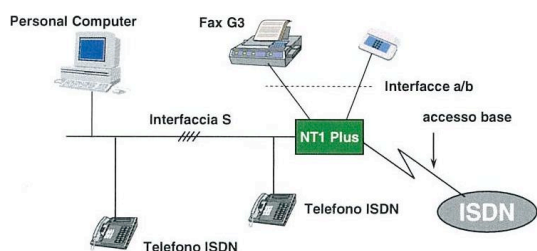

3,5" TFT
a colori

Fino a 100 vCards
(3000 numeri)

Fino a 4 chiamate
in contemporanea

3 segreterie:
fino a 55 min

High Definition
HDSP
Sound Performance

green home
RISPARMIO
ENERGETICO

green home
NESSUNA
RADIAZIONE*

Bluetooth® Profili: Headset - Handsfree - Serial

Link-to-mobile
fino a 5
cellulari BT
registrabili
In uso uno
alla volta

CARATTERISTICHE ESCLUSIVE

- ☺ **Gigaset DX800A all in one** è il piccolo ma versatile centralino che soddisferà ogni esigenza di comunicazione
 - su rete fissa tradizionale PSTN, Euro-ISDN, e VoIP (via router esterno), con 2 prese Ethernet ed 1 FSX per FAX
- ☺ **Comodo configuratore WEB** per una semplice e veloce installazione
- ☺ **Ampio display TFT da 3,5"**, per immagini di alta qualità, grafico, illuminato, 65K colori (320 x 240 pixel - 7 linee)
- ☺ **Possibilità di instaurare fino a 4 comunicazioni in contemporanea**, a scelta, tra PSTN (1), ISDN (2), VOIP (4) configurando fino a 6 provider (rete PSTN e ISDN sono alternative una all'altra)
- ☺ **Esclusivo servizio Link-to-mobile con il quale associare via Bluetooth fino a 5 cellulari** (attivo uno alla volta) per poter conversare via BT su rete GSM con DX800; quando arrivate a casa o in ufficio DX800A riconosce il cellulare e vi si connette. Se lo desiderate, potete riporre (acceso) il cellulare e gestire (fare/rispondere) le chiamate indirizzate al vostro cellulare con il telefono o, se collegato, con un portatile aggiuntivo DECT
- ☺ **Fino a 8 terminali configurabili** (il telefono fisso DX800A, 6 portatili cordless Gigaset, 1 porta FSX per FAX)
- ☺ **Rubrica: 1000 contatti v-card** (3000 numeri) con 7 dati per contatto (3 numeri, nome, cognome, foto ecc)
- ☺ **Viva voce Full Duplex di qualità Hi-Fi HSP® o HDSP®** -> (Wideband codec G.722)
- ☺ **Bluetooth®: supportati i profili Headset (HSP), Handsfree (HFP) e Serial (SPP)** (vedere dettagli)
- ☺ **Possibilità d'uso con cuffia Bluetooth oppure cuffia a filo** (vedere accessori)
- ☺ **3 Segreterie telefoniche digitali; complessivamente fino a 55 min di messaggi registrabili**, (vedere dettagli)
- ☺ **Software freeware Gigaset Quick Sync completamente rinnovato ed aggiornabile via Internet** (vedere dettagli),
- ☺ **Telefono sempre aggiornabile gratuitamente via Internet** (notifica disponibilità nuovo firmware)
- ☺ **Sincronizzazione contatti di Gigaset DX800A con i contatti in Outlook**
- ☺ **Tramite PC è possibile caricare nel telefono immagini** (es. il logo della vostra azienda) o foto per l'uso come screensaver, cornice digitale, foto del chiamante e melodie (da formati es. MP3) per l'uso come suonerie VIP
- ☺ **Gigaset è Green Home di 2a generazione** (alta efficienza energetica e zero radiazioni) (vedere dettagli)

**Per informazioni e supporto tecnico è disponibile il
Servizio Clienti Gigaset:**

199.15.11.15

**GIGASET E' MADE IN GERMANY:
PROGETTAZIONE - PRODUZIONE - QUALITA'**

- **Fabbrica certificata TUV:**
- **ISO 9001 (Sistema Qualità)**
- **ISO 14001 (Sistema di Gestione Ambientale)**
- **Conforme alle Direttive Europee (ove applicabili):**
 - ✓ **CE (R&TTE),**
 - ✓ **RAEE,**
 - ✓ **RoHS,**
 - ✓ **Batterie e accumulatori,**
 - ✓ **ErP (Ecodesign),**
 - ✓ **Reach,**
- **Copia della dichiarazione integrale di conformità può essere scaricata in ogni momento dal sito www.gigaset.com/docs oppure richiesta al servizio clienti Gigaset**
- **QUALITA' GARANTITA:**
 - ✓ **dal marchio GIGASET**
 - **dal numero del NOTIFY BODY **CE 0682** accanto al MARCHIO CE**
che identifica il sistema di (Garanzia Qualità Totale)
- **GIGASET E': DESIGN - INNOVAZIONE - RISPETTO DELL'AMBIENTE - QUALITA'**

Gigaset DX800A all in one

Software Gigaset Quick Sync per ambiente Windows e MAC

SIEMENS
Gigaset

Standard, Protocolli, Interfacce

DECT/GAP/SIP/CAT-Iq/F-SMS (prot.1)/CLIP/CNIP/HSP
HDSP/T30/Bluetooth/ETSI-DSS1 Euro-ISDN/a-b analogica

Portata, Connessioni, Configurazioni

- Portata:** fino a 50/300 m; (interno/esterno) ampliabile collegando uno o più Gigaset Repeater
- Interfaccia per connessione via:**
 - ✓ linea telefonica analogica PSTN****
 - ✓ Euro-ISDN (2 canali B): accesso base **punto-multipunto**
 - ✓ FAX G3 fino a 14.4 Kbps (con ISDN)
 - ✓ GSM: 5 cellulari registrabili, attivo uno per volta in collegamento via Bluetooth con il telefono DX800A
 - ✓ VoIP via Router ADSL mediante 2 Connettori Ethernet
- Configurazione:**
 - **La linea PSTN e ISDN sono alternative una all'altra**, il riconoscimento della rete in uso è automatico a seconda del cavo di linea (tra i 2 in dotazione) che viene collegato
 - Sono possibili fino a 4 conversazioni contemporanee a scelta tra 4 VoIP, 2 VoIP + 2 ISDN, 1 PSTN + 3 VoIP (sono necessari 3 aggiuntivi a scelta tra quelli consigliati)
 - **Su rete fissa analogica (PSTN)** è possibile configurare:
 - ✓ fino a 7 terminali voce (il DX800A + 6 portatili aggiuntivi)
 - ✓ fino a n. 6 Repeater Gigaset
 - **Su rete ISDN** è possibile configurare:
 - ✓ fino a 7 terminali voce (il DX800A + 6 portatili aggiuntivi) oltre ad 1 FAX e 3 segreterie telefoniche
 - ✓ per il FAX (G3) è disponibile 1 porta FSX analogica
 - ✓ fino a 10 MSN
 - ✓ A seconda delle condizioni di linea, configurazione mono-numero o multi-numero e delle predisposizioni delle connessioni entranti ed uscenti dei vari dispositivi attivi (portatili, fax, segreterie) è possibile che le 2 linee (stesso numero urbano) possano avere comportamenti diversi (entrambe attive sia per chiamate entranti che uscenti oppure 1 per chiamata entrante ed 1 uscente)

Misure, Pesì, Imballi

- **Dati del telefono Gigaset DX800 completo**
 - ✓ **dimensioni in mm** (sporgenze max): 108 (H) x 263 x 200
 - ✓ **peso in g: 870** (alimentatore incluso)
- **Dati confezione singola completa**
 - ✓ **dimensioni in mm:** 336 x 250 x 115 (H)
 - ✓ **peso in g:** circa 1365
- **Confezioni singole contenute in ogni pallet:** 40 pz.

Identificazione – Colore: Black-Silver

Gigaset	EAN	CODICE
DX800A	- 4250366 815114	- S30853-H3100-K101

Comfort d'uso

- **Telefono multifunzione flessibile ed elegante**
- **Comodi assistenti di configurazione rapida**
- **Comoda funzione di ricerca dei portatili registrati**
- **Viva voce di altissima qualità** (v. caratteristiche Audio)
- Rubriche e selezione**
 - **Rubrica interna fino a 1000 v-card (3000 numeri):**
 - ✓ Ogni v-card può memorizzare fino a 7 campi contenenti: numero telefonico di casa, ufficio, cellulare, nome e cognome, indirizzo e-mail, ricorrenza, eventuale foto del chiamante; ogni voce può avere una propria melodia anche con configurazione VIP
 - ✓ Navigazione veloce in rubrica locale
 - **Rubriche di rete** (Gigaset.net ecc...)*
 - **Tastiera ergonomica: grandi tasti ben distanziati**
 - **Numeri grossi sul display durante la selezione**
 - **6 tasti configurabili per funzioni rapide** (es. R-Flash)
 - **Modalità di selezione: controllata** (inserire il numero, verificarne la correttezza sul display e poi selezionare) oppure **tradizionale** (sentire prima il tono di linea)
 - **Selezione facilitata di numeri telefonici**
 - ✓ Ripetizione automatica della chiamata
 - ✓ Lista di ripetizione ultimi 20 numeri (diversi) chiamati
 - ✓ 8 numeri a chiamata rapida (tasti da 2 a 9)
 - **Funzione Intercomunicante tra interni**
 - **Ricezione chiamate**
 - **Segnalazione chiamata** acustica e visiva tramite:
 - ✓ Foto del chiamante per ogni voce della rubrica**
 - ✓ Display e tasto vivavoce illuminati
 - ✓ Melodie differenziabili per le chiamate interne**
 - ✓ Melodie differenziabile per i numeri MSN (rete ISDN)**
- Liste e indicazioni delle chiamate**
 - ✓ Lista ultime 20 chiamate fatte per la ri-selezione rapida
 - ✓ Lista** ultime 30 chiamate ricevute/perse, indicazione di data, ora, numero e nome se presente in rubrica
 - ✓ Indicazione chiamate perse sul display e tasto (MWI) lampeggiante ad accesso rapido accesso alla lista**
- Organiser**
 - **Calendario** nel quale impostare fino a 30 eventi quali appuntamenti, eventi personali e/o promemoria
 - **Lista eventi scaduti** (compleanni, appuntamenti ...)
 - **Sveglia con snooze:** giornaliera o settimanale

Gigaset DX800A all in one

Software Gigaset Quick Sync per ambiente Windows e MAC

SIEMENS
Gigaset

Caratteristiche Audio: suono limpido e brillante

- Supportato protocollo Cat-IQ 1.0 in ADSL
- Chiamate tra portatili e DX800 in qualità Full-Wideband
- Chiamate esterne via VoIP in qualità Wideband
- Vivavoce Full-Duplex di alta qualità, audio brillante
- Cassa acustica del telefono: volume 80 cm³ sound reflex
- Tasto viva voce illuminato
- Regolazioni del volume:
 - ✓ suoneria: regolabile su 4 livelli più funzione crescendo
 - ✓ microtelefono: regolabile su 3 livelli
 - ✓ viva voce: regolabile su 5 livelli
- Possibile l'uso di cuffia BT o a filo con presa jack 2,5 mm
- Suonerie e musica su attesa in qualità full-duplex
- Melodie per suoneria già installate, anche polifoniche
- Mute con tasto dedicato
- Possibilità uso di DX800 con apparecchi di ausilio udito

Connettività e servizi su ISDN

- **Gestione di 2 linee telefoniche** (stesso numero urbano)
- **Gestione di 8 terminali interni dei quali INT 1 dedicato al telefono base, INT 2-7 a 6 portatili Gigaset** (a scelta tra quelli consigliati) **e INT 8 al FAX**
- **Gestione di 10 MSN**
- **Wizard (assistente) di configurazione**
- **Data e ora sincronizzabili (via canale D) alla chiamata**
- **Servizi ISDN***
 - ✓ **CLIP:** Presentazione identificativo linea chiamante
 - ✓ **COLP:** Presentazione linea connessa (per richiedere informazioni sull'utente chiamato in caso di reindirizzamenti)
 - ✓ **CLIR:** Restrizione linea chiamante (nasconde ID chiamante)
 - ✓ **COLR:** Restrizione linea connessa (disabilita COLP)
 - ✓ **HOLD:** Messa in attesa/consultazione/alternare (toggle)
 - ✓ **3PTY:** Conferenza a tre
 - ✓ **CW:** Attesa di chiamata (risposta/rifiuto)
 - ✓ **CF:** Trasferimento di chiamata
 - ✓ **CCBS:** Prenotazione richiamata automatica su occupato
 - ✓ **CCNR:** Prenotazione richiamata automatica su no risposta
 - ✓ **MCID:** Identificazione utente disturbatore
 - ✓ **AOC-D, -E, -S:** Conteggio scatti (disponibili varie metodologie), messaggio sul display
 - ✓ **ECT:** Explicit call transfer o Trasferta, per trasferire una chiamata in corso verso un'altro utente
 - ✓ **Busy-on-busy** switchable system-wide: segnale di occupato se la linea è occupata, ri-direzionabile a livello di sistema
 - ✓ **Switch automatico dai "codici di controllo" tipo keypad/tastiera** (es. per programmare il TA a/b interno alla NT1+) **alla segnalazione tipo DTMF**

Ethernet*****

- 2 connettori Ethernet con switch 100 Mbit integrato
- **1 porta Ethernet (RJ45) per la connessione della linea ISDN o analogica** (riconoscimento automatico del tipo di linea a seconda del cavo usato)
- **Impostazione automatica di data ed ora**
- **Accesso alle rubriche Online** (se fornite dal provider)
- **Notifica E-mail:** soggetto, intestazione, data e ora, parte iniziale del messaggio
 - ✓ Accesso diretto, senza PC, al server POP3 / IMAP degli account per E-mail (telefono always ON)
 - ✓ Contenuto E-mail leggibile sul PC (fino a 560 caratteri)
 - ✓ Nuove E-mail segnalate con indicatore luminoso sul tasto messaggi (MWI) ed accesso rapido alla lista con dati dell'E-mail (info del mittente, data/ora ecc)
- Ricerca automatica disponibilità ed aggiornamento di nuovo firmware
- Supportati ulteriori servizi basati su WEB (RAP1.0 e 1.1) come previsioni del tempo, News, RSS feed, Ebay
- Client DHCP (o indirizzo IP statico)

Connettività e servizi su IP*****

- **Fino a 4 conversazioni VoIP in parallelo** (2 se G722)
- Blocco della selezione e (simulazione) "selezione passo-passo" per tutte le chiamate
- **Fino a 6 provider SIP**
 - ✓ Configurazione fino a 6 account SIP da diversi provider
 - ✓ Associazione individuale degli account ad ogni interno (portatili ecc) con assegnazione della modalità di chiamata (solo uscente/entrante o entrambe le modalità)
- **Codec supportati: Embedded SIP VoIP, G711, G722, G726, G729AB**
- **QoS (Qualità del Servizio) con modelli ToS e Diffserv**
- **Operatività VIA Router SU connessione LAN**
- **Servizi supplementari VoIP** (conferenza, trasferimento di chiamata, attesa/conversazione alternata ...)
- **Autoprovisioning via MAC address (TR069)** o codice per autoconfigurazione inclusi Username e Password SIP (su richiesta)
- **Configurazione del sistema via WEB server**
- **Configurazione del profilo provider via WEB server**
- **Servizio su rete VoIP con server Gigaset.net**
 - ✓ chiamate gratuite tra utenti Gigaset in rete Gigaset.net
 - ✓ nessun abbonamento con provider necessario
 - ✓ Rubrica utenti registrati Gigaset.net

Gigaset DX800A all in one

Software Gigaset Quick Sync per ambiente Windows e MAC

SIEMENS
Gigaset

Connessione al PC via Ethernet e servizi con "Gigaset QuickSync per Ethernet"

- **Connessione diretta al PC via porta Ethernet**
- **Sincronizzazione rubrica DX800 (1000 v-card) con contatti Microsoft Outlook 2003/2007/Express e Vista**
- **Download di suonerie** (non protette da copyright) dai più comuni formati audio; durante il download la musica viene convertita automaticamente in formato G722 per mantenere una altissima qualità di riproduzione
- **Download di immagini o foto** (nei formati JPEG, BMP...) per l'uso come screensaver fisso, cornice digitale e foto del chiamante (es. dei vostri corrispondenti)
- **Interfaccia CTI con contatti Outlook** (Vista e XP)
- ✓ selezionando un contatto di Outlook è possibile chiamarlo con pochi click del mouse
- ✓ il numero del chiamante appare su apposito POP-UP sul monitor del PC se il contatto è nella lista)

❑ **Requisiti software:**

- Microsoft Windows XP o Windows Vista
- ✓ MAC OS X 10.4.9 o superiore
- Software necessario:
- ✓ Microsoft .NET Framework 2.0 (con XP)
- ✓ Microsoft Internet Explorer 5.5 o successivi

Verificare in Internet i requisiti software sempre aggiornati

Bluetooth®

- **Via Bluetooth** è possibile la comunicazione fino ad una distanza di 10 m tra apparati con lo stesso profilo
- **2 connessioni Bluetooth contemporanee:**
- ✓ **una per uso di cuffia BT** senza fili, profilo HFP o HSP
- ✓ **una via protocollo OBEX (OBject EXchange)** per scambio dati tra dispositivi BT con stessi profili (PC ecc)
- **Profili supportati:**
- ✓ **Headset (HSP), Handsfree (HFP)**
- ✓ **Seriale (SSP), OBEX (per scambio contatti v-card)**
- **Telefonare via GSM (Link-to-mobile)**
- ✓ possibilità di associare il telefono DX800A via Bluetooth con fino a 5 cellulari uno dei quali in connessione attiva
- ✓ possibilità di fare chiamate via GSM dal DX800 o da uno dei portatili associati sfruttando la connessione BT attiva
- ✓ possibilità di ricevere le chiamate, via GSM, su DX800A o su uno dei portatili associati (squilla anche il cellulare)
- ✓ possibilità di configurare su quali terminali, DX800 incluso, ricevere le chiamate (indirizzate via GSM -> BT -> Interno)
- Possibilità di trasferire i contatti dalla rubrica del cellulare a quella del telefono DX800/portatili BT e viceversa

Configuratore WEB

Tramite il configuratore WEB è possibile impostare in modo semplice e veloce il terminale Gigaset DX800A assegnando ad ogni terminale registrato la modalità d'uso (linea entrante/uscente oppure tipo di linea da impegnare per la chiamata (Fissa analogica o ISDN, IP, GSM con relativo nome del cellulare associato), configurare la linea FAX ecc:

- Impostazione dei contatti di Gigaset DX800A e degli eventuali portatili collegati
- Impostazione delle configurazioni da/per il PC
- Configurazione piano di selezione (regole per l'uso dei diversi tipi di linea relative ai diversi numeri)
- Download della lingua per il configuratore WEB
- Configurazione dei profili dei provider

Connettività e servizi su PSTN (analogica)

- **Gestione di 1 linea analogica PSTN**
- **Selezione sia a Toni (DTMF) che Decadica (DP)**
- **Connettività su 6 portatili aggiuntivi, telefono DX800 ed una segreteria telefonica**
- **Servizio CLIP*** (identificazione numero del chiamante)
- **Servizio SMS* per invio e ricezione di SMS fino a 640 caratteri:**
- ✓ Invio SMS* a numeri di rete fissa e mobile
- ✓ Invio di SMS in formato E-mail*** a PC
- ✓ Invio di SMS in formato FAX*** a terminali FAX di G3
- ✓ Ricezione di SMS* da rete fissa
- ✓ Ricezione di SMS* da cellulari (se l'operatore mobile supporta l'invio di SMS a rete fissa ed i diversi operatori hanno stipulato i relativi accordi commerciali)
- ✓ Rubrica per indirizzi E-mail
- ✓ **Servizio rintracciabilità:** se in vostra assenza arriva una chiamata o un messaggio in segreteria, DX800A può inviarvi un SMS con il numero chiamante/data/ora e presenza messaggio per poterlo ascoltare da remoto

Esclusivi servizi non disturbare: il telefono non squilla

- **nella fascia oraria scelta**** a meno che le chiamate non provengano da persone alle quali voi stessi desiderate rispondere (es. clienti importanti ecc). Le altre chiamate verranno segnalate solo visivamente.
- **con chiamate anonime**** (il numero chiamante non appare sul display); le chiamate non risposte non verranno perse ma memorizzate nella lista apposita e/o nella segreteria

Gigaset DX800A all in one

Software Gigaset Quick Sync per ambiente Windows e MAC

SIEMENS
Gigaset

Servizi di segreteria telefonica

- Fino a 3 segreterie telefoniche (non in contemporanea)
- Tempo di registrazione totale: **fino a 55 minuti** (tempo di registrazione complessivo nelle 3 segreterie)
- Plug & play: le segreterie sono subito operative tramite messaggio preregistrato (collegando solo linea e corrente)
- ✓ 3 messaggi di annuncio personalizzabili per la Segreteria
- ✓ 3 messaggi di annuncio personalizzabili per Risponditore
- Segreteria alternabile a tempo con il Risponditore
- Riproduzione dei messaggi: da DX800 e dai portatili
- Ascolto messaggi da remoto protetto da PIN personale
- Possibilità monitoraggio del messaggio in registrazione su DX800/su Portatili e, volendo, rispondere al chiamante
- Comoda gestione delle segreterie con navigatore e 3 tasti dedicati per la riproduzione (1 per segreteria);
- Indicazione presenza messaggi su DX800 e sui portatili

Messaggi protetti in mancanza di corrente

- Possibilità di registrare la conversazione
- Portatili aggiuntivi consigliati: v. sezione accessori
- Fino a 4 conversazioni contemporanee
- Chiamata selettiva tra interni (squilla il singolo portatile) e trasferimento di chiamata al portatile desiderato
- Chiamata entrante collettiva (su RTG squillano tutti i portatili) con trasferimento della chiamata al portatile desiderato
- Chiamata entrante selettiva (con ISDN-MSN)*
- Conferenza tra due interni ed un esterno (servizio Gigaset gratuito senza abbonamento con operatore)
- Trasferimento di singolo numero o di tutta la rubrica tra DX800 ed i portatili (consigliati) registrati sulla base

Rispetto dell'ambiente ed economicità con le esclusive soluzioni Gigaset ECO-GREEN

- ❖ **Esclusivo sistema Gigaset Green Home di 2ª generazione ad alta efficienza energetica :**
- **Bassissimo consumo** di corrente, risparmio fino al 60% mediante alimentatore **Energy saving**
- **Onde radio azzerate** in stand-by (ECO+ abilitato)
- **Onde radio ridotte e modulate** al variare della distanza telefono- portatile (riduzione fino all'80%) **garantendo** comunque **un'ottima qualità di conversazione**
- **Onde radio ridotte dell'80%** a fronte di una copertura di 25-150 m (ECO abilitato), distanza sufficiente per il funzionamento ottimale del cordless nella gran parte dei piccoli uffici e appartamenti
- Porta FSX disabilitabile (power save) se non si usa (il Fax)
- Illuminazione del display temporizzabile (es. spenta di notte)

Contenuto della confezione

- 1 Telefono-base Gigaset DX800A completo di microtelefono (cornetta) e cavo spiralato
- Manuale utente
- 1 CD
- 1 alimentatore a basso consumo
- 1 cavo RJ45-RJ45 standard per linea ISDN
- 1 cavo RJ45-RJ11 speciale per linea analogica
- 1 adattatore tripolare (se necessario per la linea analogica)
- 1 cavo Ethernet
- 1 cavo per collegare un terminale FAX di G3

Accessori

- Portatili aggiuntivi suggeriti e necessari per assicurare la compatibilità con i servizi offerti da questo completo sistema cordless sono:
Gigaset SL400H, SL78H, S79H, E49H, C59H
- Cuffia Gigaset ZX600, Bluetooth
- Cuffia Gigaset ZX400, a filo con archetto in acciaio, di misura regolabile, che sormonta tutta la testa e microfono omnidirezionale con braccetto voce
- Cuffia Gigaset ZX300, a filo con clip da orecchio e microfono omnidirezionale con braccetto voce
- **Gigaset REPEATER:** fino a 6 Repeater installabili in configurazione circolare intorno a DX800A per ampliare l'area di copertura; il numero di Gigaset Repeater installati non influisce sul numero dei portatili registrabili che rimangono fino a 6 in ogni condizione
- ✓ **Software QuickSync** (scaricabile gratuitamente via

Condizione per l'uso del servizio

- * se il servizio è stato richiesto e/o è fornito dall'operatore di rete
- ** previo abbonamento al servizio CLIP
- *** se il servizio SMS del vostro operatore supporta la funzione
- **** Linea fissa PSTN e ISDN sono alternative una all'altra
- ***** Dipende dalla rete e dal provider

Assistenza, Qualità

Servizio Clienti Gigaset: **199.15.11.15**

- Fabbrica certificata TUV: ISO 9001 (Sistema Qualità) e ISO 14001 (Sistema di Gestione Ambientale)
 - Conforme alle Direttive Europee: CE (R&TTE), RAEE, RoHS, ErP (Ecodesign), Reach, ove applicabili
 - QUALITÀ GARANTITA dal marchio GIGASET e dal marchio CE con il numero del NOTIFY BODY
- La dichiarazione di conformità (Garanzia Qualità Totale) può essere scaricata dal sito www.gigaset.com/docs oppure richiesta al servizio clienti Gigaset

RAEE / Pile e Accumulatori

assolti ove dovuto